




BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 15/7S2 500 75

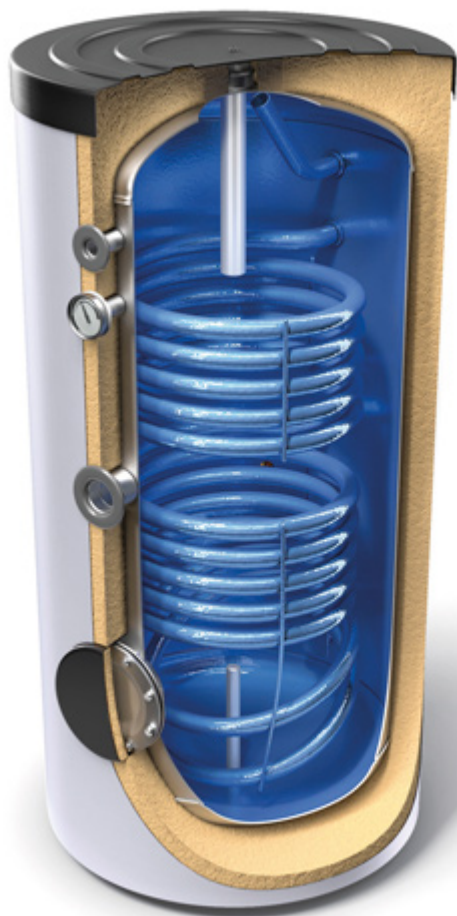

Energetska klasa	C
Prečnik	750 mm
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Zapremina	500 L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S1) *60-80/70-90°C	1500/1795 L/h
Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S2 *60-80/70-90°C	35/47 kW
Toplotni gubici ΔT 45K	2.3 kWh/24h
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar



Čaura senzora toplote	2 pieces
Zapremina izmenjivača toplote S2	6.4 L
Stalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35°C (S2) *60-80/70-90°C	785/1002 L/h
NL faktor S1	18
NL faktor S2	3
Minimalno vreme zagrevanja S2 *80°C-**15/60°C	39
Neto težina	158 kg
Izmenjena snaga u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C	61/73 kW
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	510 L
Zapremina izmenjivača toplote S1	13.7 L
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Minimalno vreme zagrevanja S1 *80°C-**15/60°C	42
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	250 L
Površina izmenjivača toplote S1	2.25 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	1.06
Минимална висина простора	1838 mm



Informacije

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa dva
izmenjivača toplote

EV 15/7S2 500 75

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

Bojleri velike litraže za podnu montažu sa
dva izmenjivača toplote

EV 15/7S2 500 75

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.