




BUFERI ZA GREJNE INSTALACIJE SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

V 15/9 S2 1000 95 C

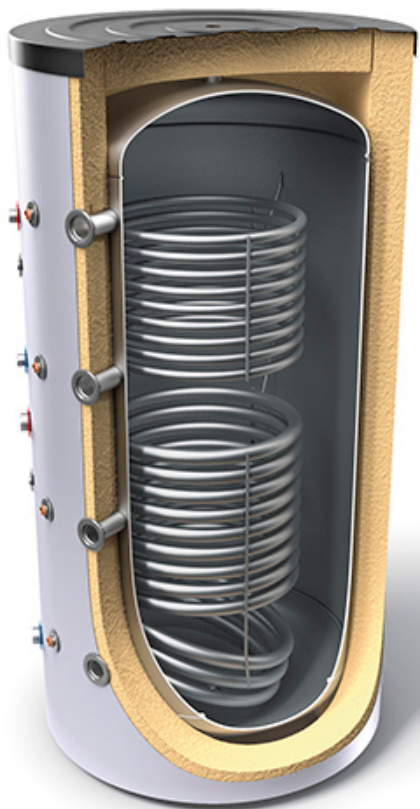

Energetska klasa	C
Prečnik	950 mm
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Zapremina	977 L
Toplotni gubici ΔT 45K	3.4 kWh/24h
Nazivni pritisak vodenog rezervoara	3 bar
Čaura senzora toplote	6 pieces
Zapremina izmenjivača toplote S2	7.9 L
Neto težina	206 kg
Zapremina izmenjivača toplote S1	31.3 L



Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Izolacija (čvrsti PU)	80 mm
Površina izmenjivača toplote S1	3.45 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	1.31
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110
Broj priključaka	4 pieces
Broj izlaza	5 pieces
Минимална висина простора	2155 mm



Informacije

Buferi za grejne instalacije sa dva
izmenjivača toplote

V 15/9 S2 1000 95
C

- Bafer rezervoari sa niskim pritiskom (3 bara) namenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora toplote
- Opcija za ugradnju do 4 termo senzora
- Izuzetno efikasna PU izolacija

Serie information

Buferi za grejne instalacije sa dva
izmenjivača toplote

V 15/9 S2 1000
95 C

Širok asortiman rezervoara sa dva izmenjivača toplote za rad u zatvorenim sistemima grejanja sa volumenom od 200 do 2000 litara sa dva izmenjivača toplote.